


Filet D'Echafaudage 60grs/m² FR



Matière	HDPE – Polyéthylène Haute densité - filet tricoté monofilament (grande robustesse et résistance à l'usure)
Résistance à l'UV	300 KLY (environ 3 ans d'exposition au soleil)
Résistance à la température	-40°C / +80°C
Eyeletband, le long des deux côtés longs (simple) et au centre (double)	Ø 12 mm tous les 3 cm
Résistance à la tension	264N /5cm
Packaging	Filet en rouleaux emballé dans un sac PE transparent leaflet neutre.
Numéro de certification	NVO (Not Flame Entertaining), certificate DIN4102-B1

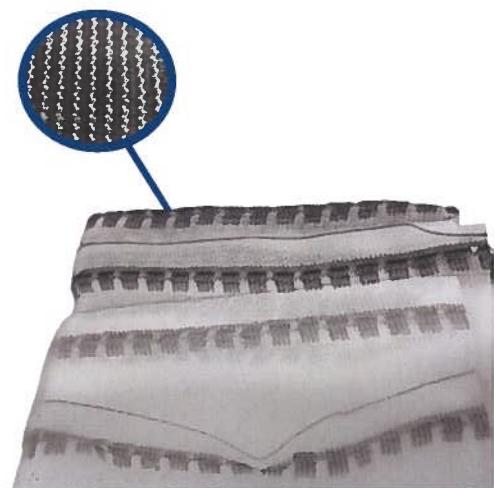

ALTELA

ZI Lasgarrènes 65600 SEMEAC

TEL. (33) 5 62 33 90 84 • FAX. (33) 5 62 33 85 86

email : contact@altela.com • www.altela.com

SOCIETE FINANCIERE ALTELA
 SARL AU CAPITAL DE 306000€ • SIRET 353 845 019 00051
 CODE NAF 7732 Z • RCS TARBES 90 B 87
 N° IDENTIFICATION FISCALE FR 49353845019